

ソララ電波“セレナイト” SS-D151RG

国土交通省 NETIS 登録製品 No, KT-110051-V

☆時計用標準電波（福島・佐賀）を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅。



待機時




受信時

- ☆同時点滅により、運転者や通行人が道路の境界線や工事区域を容易に認識することができ、安全性を確保しやすくなります。
- ☆天候不順でソーラー充電が不十分なときでも、新型電池ケースの採用により充電器で簡単に充電できます。
- ☆NETIS 登録商品で、日本中の道路工事現場でご使用いただき大ヒット中のソララ工事灯「SS-150 シリーズ」をベースに更に性能 UP を図りました。
- ☆無日照で約15日間使用が可能です。

ソララ電波工事灯“セレナイト” SS-D151RG 仕様

- 型式：ソララ電波工事灯 SS-D151RG
- LED：超高輝度 LED 赤 ×4 個 緑 ×2
- 点滅回数：60回/分
- 電源：ニッケル水素充電電池（1600mA）単3×2個
- 充電：ソーラー電池、又は電池を取り出し充電器で充電可能
- 受信標準電波：福島県（おたかどや山 40kHz）佐賀県（はがね山 60kHz）
- 点灯モード：①電波受信時 赤 ×4 個（上方部）と緑 ×2 個（中央部）が同期点滅
②電波待機時 赤 ×4 個（上方部）がランダム点滅
- 無日照点灯時間：約15日間（1日12時間使用時）
- 操作：夜間自動点灯回路付、電源スイッチ付
- 耐水性：防滴構造
- 使用温度範囲：-10℃～+65℃
- 重量：約225g（電池を含む）
- 寸法：幅74×厚さ56×高さ187（mm）
- 注1）電池は充電器などであらかじめ十分に充電してから現場に設置してください。
- 注2）日中、十分な日照時間が得られる場所に設置してください。

- ※標準電波（電波時計）は、独立行政法人情報通信研究機構（NICT）が運営管理しており、福島県（40kHz）と佐賀県（60kHz）の2か所から送信する電波で日本全国をカバーしています。
- ※標準電波を受信後、35分経過毎に再受信動作を繰り返します。
- ※トンネル内、山間部、高層ビルや建造物の陰、標準電波の送信所から遠方の地域など電波の弱い所では、電波を受信できない場合があります。受信待機時は赤 LED（上方部）のみが点滅します。

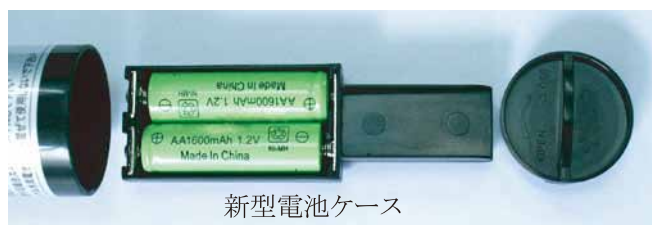

新型電池ケース

製造元

SELECT

株式会社セレクト <http://www.select-solala.co.jp>
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-402
TEL 044-542-9840 FAX 044-542-9841