

ソーラーパネル搭載 同期機能システム 電波ソーラーLED矢印板

SSY-D801R/G/B


超高輝度LED30個

ソーラーパネル搭載

不要時は乾電池使用可能
(乾電池使用時はソーラーパネルを外して使用)

同期機能システム搭載

複数個の矢印板が同時に点滅

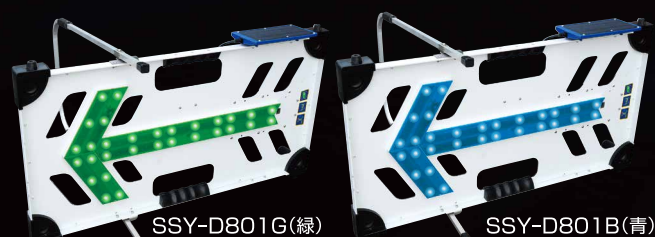

SSY-D801G(緑)

SSY-D801B(青)



SSY-D801R(赤)

商品紹介

右記QRコードをスマートフォンやタブレット端末の
バーコードリーダーで読み取ってください。

YouTube セレクトソララ PDFダウンロード



※製品の色は写真と実物で多少異なる場合があります。

ソーラーパネルモジュール搭載

ワンタッチで装着・収納ができるソーラーパネル搭載。
ソーラー充電は明るい太陽光の下で約10時間充電可。



強磁力マグネット式で
ワンタッチにて装備

②十分な日照時間が得られない場合は
専用充電器で充電



【急速充電可能】本体から電池を外して
充電できる仕様となっております。


電池交換可能 (ニッケル水素電池及びアルカリ乾電池)

ニッケル水素電池を標準搭載。悪天等で十分に充電が
見込めない場合でも、アルカリ乾電池の使用可能。



同期機能システム搭載

複数個の矢印板が同時に点滅し、運転者や通行人が道路の境界線や
工事区域を容易に認識することができ安全を確保します。

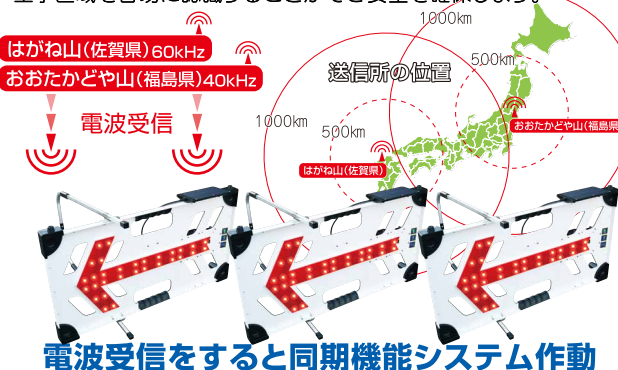

電波受信をすると同期機能システム作動

積み重ねが可能

収納時や現場移動時に積み重ねが
可能。安定感抜群で省スペース。



※ソーラーパネルもワンタッチで収納

リモコン付

付属のリモコンで点灯パターンの
切替が可能です。



※リモコンは本体2台に1ヶ付属

注1.トンネル内、山間部、高層ビルや建造物の陰、標準電波の送信所から遠方の地域など電波の弱い所では
電波を受信できない場合があります。受信待機時は赤/緑/青LEDのみが点灯します。

注2.電池充電器などであらかじめ充電してから現場に設置して下さい。

注3.日中十分な日照時間が得られる場所に設置して下さい。

型 式	電波ソーラーLED矢印板 SSY-D801R/G/B
寸 法	矢印板本体 W805mm×H455mm×D95mm(脚を開いた状態はD650mm) ソーラーパネル部 W200mm×H100mm×D75mm
重 量	約4kg(電池含む)
LED	超高輝度LED 表面 30個(赤・緑・青)、裏面 1個(赤)
電 源	SSY-D801R(赤) ニッケル水素電池単1型9000mAh×2本/アルカリ単1乾電池×2本 SSY-D801G(緑)/SSY-D801B(青) ニッケル水素電池単2型5000mAh×3本/アルカリ単2乾電池×3本
無日照 点灯時間	ニッケル水素電池で 点滅連続約145時間以上(1日12時間使用で12日間) スクロール連続約190時間(1日12時間使用で15日間) アルカリ乾電池単1で 点滅連続約200時間以上(1日12時間使用で16日間) スクロール点滅約250時間以上(1日12時間使用で20日間)
材 質	本 体 : アルミ(白塗装) LEDカバー : 耐強化ポリカーボネート 電池ケース : ABS
点灯パターン	パターン①点滅 パターン②スクロール
耐水性	防滴構造
設置方法	右向き、左向きに設置可能
使用温度範囲	-10℃~+60℃
操 作	電源スイッチ(ON/OFF) 夜間自動点滅回路付、モード切替スイッチ(点滅/スクロール) リモコン(モード切替操作)※2台に1ヶ付属
ソーラーパネル	ソーラーパネルはマグネットではがせます。 ソーラー充電は明るい太陽光の下で約10時間充電可。 ※ニッケル水素電池専用の充電器(4個同時に充電)を用意しております。

LEDソララ保安工事灯の企画・開発・製造・販売

製造元

SELECT

株式会社セレクト www.select-solala.co.jp

〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越 3-402

TEL 044-542-9840 FAX 044-542-9841