

# ソララポロライトミニ回転警告灯

SS-K200R ソーラー式で24時間光り続ける警告灯

**超高輝度LED24個 視認性抜群!**

新型電池ボックス **ニッケル水素2,300mAh × 4本使用**

単3電池

無日照で昼夜連続10日間(240時間)使用可能

**風穴構造(転倒防止)**

道路上での風圧の影響を減らすため  
風穴構造を採用しました。

## 商品紹介

右記QRコードをスマートフォンやタブレット端末の  
バーコードリーダーで読み取ってください。

▶ YouTube **セレクトソララ** ▶ PDFダウンロード



**NETIS** 登録商品

登録名: ソララ小型回転警告灯  
登録No.: KT-220156-A

※上記はカットコーンに設置したイメージです。  
※製品の色は写真と実物で多少異なる場合があります。



## 太陽光・専用充電器による充電

①通常は太陽光充電

②十分な日照時間が得られない場合は  
専用充電器で充電




## 回転灯 点灯パターン

点灯パターンは2種類。①4灯4減回転 ②4灯4減回転+2回フラッシュと選択できます。




## 専用取付金具

専用金具により、看板や電光掲示板  
ガードレール等に設置可能。




## 風穴構造(転倒防止)

道路上での風圧の影響を減らす  
ための風穴構造を採用。



型式	ソララポロライトミニ回転警告灯 SS-K200R
寸法	本体: W250mm×H386mm×D97mm レンズ部: φ200mm
重量	約740g(電池含む)
LED	超高輝度LED 表面赤 24個 裏面赤 1個
材質	レンズ部: ポリカーボネート 電池ケース・ホルダー: ABS
電池	ニッケル水素2,300mAh単3電池 4本
充電	ソーラーパネルで充電(太陽電池内蔵) 専用充電器で充電
点灯パターン	2種類 ①4灯4減回転 ②4灯4減回転+2回フラッシュ
無日照時間	昼夜連続使用して 10日間(240時間)
耐水性	防滴構造
設置方法	カットコーンに挿入して使用可能 専用金具で看板・電光掲示板・ガードレール等に取付け
使用温度範囲	-10℃~+60℃
操作	電源スイッチ(ON/OFF)

注1.電池充電器などであらかじめ充電してから現場に設置して下さい。  
注2.日中十分な日照時間が得られる場所に設置して下さい。

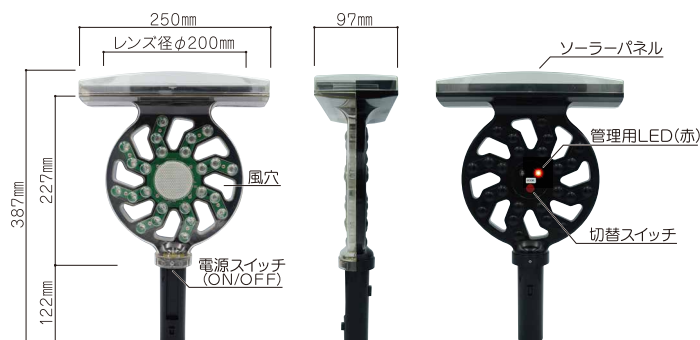

## 製造元

LEDソララ保安工事灯の企画・開発・製造・販売

**SELECT**

株式会社セレクト

セレクトホームページ [www.select-solala.co.jp](http://www.select-solala.co.jp)

〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越 3-402

TEL 044-542-9840 FAX 044-542-9841